

Техническая поддержка

Info@redvent.ru

Адрес производства:

Рязанская обл, м.р-н Скопинский,

с.п. Шелемишевское,

п. Желтухинский, ул. Вокзальная, зд. 10

Собственный склад и шоурум:

г. Москва Варшавское ш. 268 с1, блок А2

RedVENT

управление воздухом



РЭД-ЛЮК-СТ
Технический
каталог

Ревизионный лючок РЭД-ЛЮК-СТ

Назначение

Обеспечение доступа к инженерным и сантехническим коммуникациям внутри помещений таких как, санузлы, подвесные потолки, технические помещения

Конструкция

Лючок изготавливается из листа оцинкованной стали, с использованием одного из варианта механизма открывания:

МК – мастер-ключ (щитовой замок под треугольный ключ с изогнутым ригелем.

НМ – нажимной механизм (специальные автоматические защелки, открывающие люк с помощью легкого нажатия.

ПЗ – почтовый замок с ключом.

РМ – ручка и магнит (имеют на лицевой поверхности декоративную ручку, закрытие происходит с помощью мебельного магнита.

Окрашивание


По умолчанию белый цвет – RAL 9016. По запросу в любой цвет по шкале RAL classic.

Размеры

Минимальные рекомендованные размеры 150 мм x 150 мм


Максимальные рекомендованные размеры 1000 мм x 1000 мм

Габаритно-посадочные размеры лючков РЭД-ЛЮК-СТ

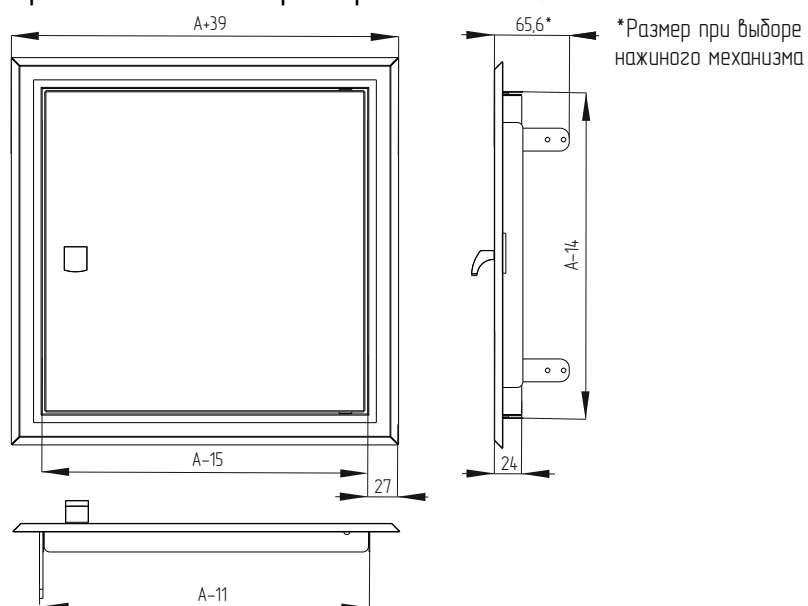


Варианты исполнения


НМ – нажимной механизм




РМ – ручка и магнит



МК – мастер-ключ




ПЗ – почтовый замок




Схемы расположения замков


ПР




ЛР



ВР




НР



Условные обозначения при заказе

РЭД-ЛЮК-СТ, xx, xx, АхБ, xxx

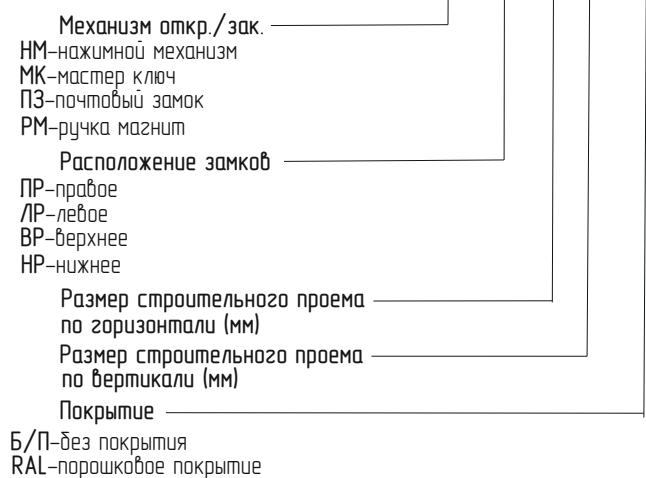

Примеры

1) РЭД-ЛЮК-СТ.НМ.ПР.250х300.RAL9016M

Ревизионный лючок РЭД-ЛЮК-СТ, механизм открытия/закрытия нажимной механизм, с правым расположением замка, с размером проема по горизонтали 250 мм и с размером по вертикали 300 мм, цвет покрытия RAL9016M.

2) РЭД-ЛЮК-СТ.ПЗ.ВР.500х400.RAL9005M


Ревизионный лючок РЭД-ЛЮК-СТ, механизм открытия/закрытия почтовый замок, с верхним расположением замка, с размером проема по горизонтали 500 мм и с размером по вертикали 400 мм, цвет покрытия RAL9005M.

3) РЭД-ЛЮК-СТ.РМ.НР.400х300.RAL9016M

Ревизионный лючок РЭД-ЛЮК-СТ, механизм открытия/закрытия ручка магнит, с нижним расположением замка, с размером проема по горизонтали 400 мм и с размером по вертикали 300 мм, цвет покрытия RAL9016M.

Схема монтажа

1. Монтаж лючка производится с помощью самонарезающих винтов через отверстия в фасаде рамки в заранее подготовленный проем. Винты в комплектацию решетки не входят.

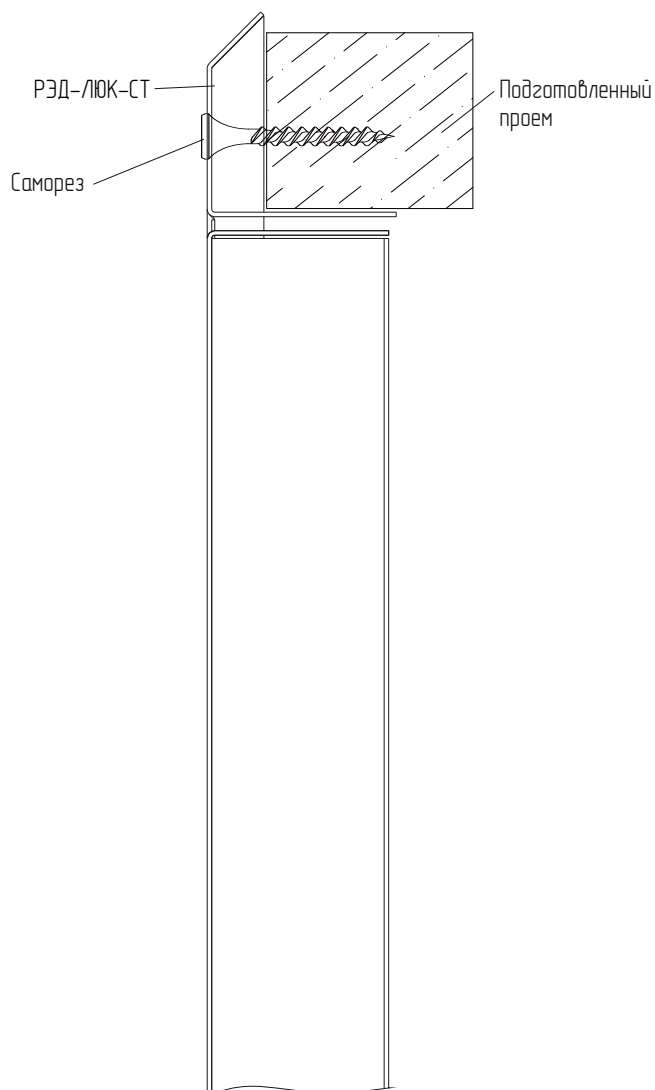

2. Монтаж лючка производится с помощью самонарезающих винтов через отверстия в стенках рамки в заранее подготовленный проем. Винты в комплектацию решетки не входят.

