Напольная решетка для системы воздушного отопления РЭД-НРБ

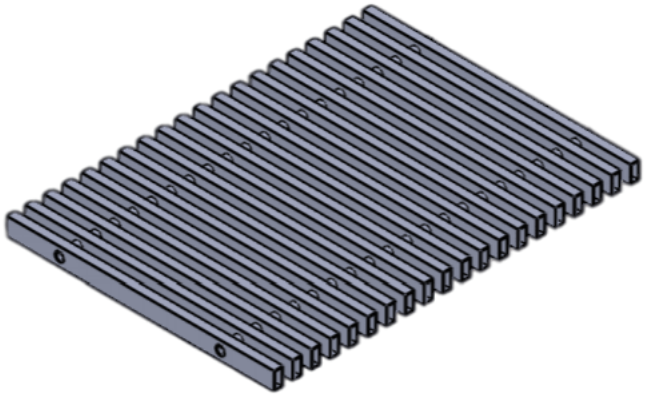

Назначение

Напольная решетка РЭД-НРБ предназначена для монтажа в подготовленные проёмы в напольном покрытие или для установки в конвектор. Используется в системах воздушного отопления.

Конструкция

Решетка РЭД-НРБ состоит из алюминиевого бокса 10 мм х 20 мм и не имеет рамы. Ламели решетки (бокс 10 мм х 20 мм) неподвижно закреплены между собой с помощью стальной шпилькой, задекорированной в алюминиевую трубку диаметром 8 мм. В качестве защитно-декоративного покрытия применяется порошковая полиэфирная краска. Возможно окрашивание в любой цвет согласно каталога по классической международной шкале RAL.

Размеры

Минимальные рекомендуемые размеры 150 мм х 150 мм.
Максимальные рекомендуемые размеры 500 мм х 2900 мм или 2900 мм х 500 мм.
Возможно изготовление решеток большего размера с использование дополнительных усилений по индивидуальным эскизам.

Условные обозначения при заказе

РЭД-НРБ, АхВ, ххх

- Тип решетки
- Габаритный размер по горизонтали
- Габаритный размер по вертикали
- Покрытие
  Б/П - без покраски
  RAL - порошковое покрытие
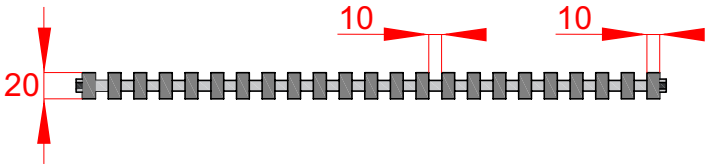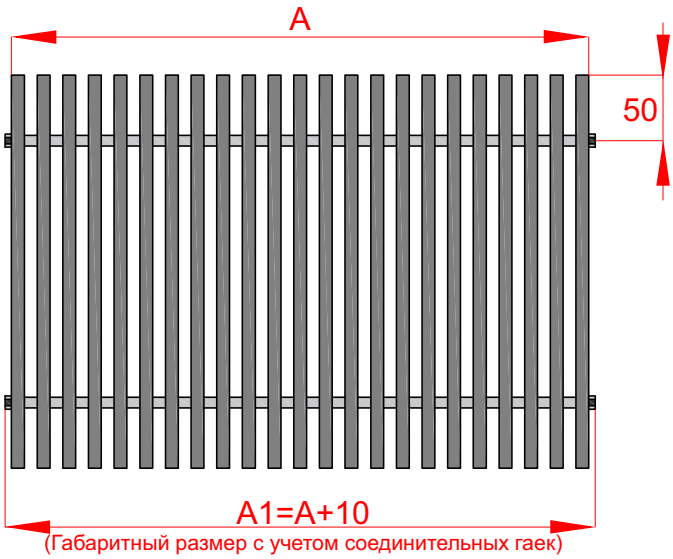
Примеры:
1) РЭД-НРБ, 1000х300, RAL9016
Напольная решетка РЭД-НРБ с габаритным размером по горизонтали 1000 мм и габаритным размером по вертикали 300 мм цвет покрытия RAL9016 (белый транспортный).
2) РЭД-НРБ, 500х500, Б/П
Напольная решетка РЭД-НРБ с габаритным размером по горизонтали 500 мм и габаритным размером по вертикали 500 мм без покраски.