

Решетка наружная РЭД-НН24, НН36

Назначение

РЭД-НН24 выполняют защитную, декоративную и воздухораспределительную функции предназначены для монтажа в раму однокамерного стеклопакета и имеют толщину 24 мм.

РЭД-НН36 выполняют защитную, декоративную и воздухораспределительную функции предназначены для монтажа в раму двухкамерного стеклопакета и имеют толщину 36 мм. Решетки используются в принудительной и естественной вентиляции воздуха. Крепление решеток производится в фасадные системы различных видов

Конструкция

Решетка РЭД-НН24 изготовлена из алюминиевого швеллера глубиной 24 мм. в виде прямоугольной рамы и неподвижно закрепленных под углом 35° горизонтально расположенных Z-образных жалюзи.

Решетка РЭД-НН36 изготовлена из алюминиевого швеллера глубиной 36 мм. в виде прямоугольной рамы и неподвижно закрепленных под углом 35° горизонтально расположенных Z-образных жалюзи. Для предотвращения провисания ламелей и упрочнения жалюзи, при размерах более 800 мм., с внутренней стороны устанавливается перемычка из алюминиевой шины 20x3 мм. с помощью вытяжных заклепок к каждой ламели индивидуально. Решетки данного вида включают в себя изделия стандартных типоразмеров, а также возможно изготовление любых размеров с шагом 1 мм. Определяющим размером являются габаритный. В качестве защитно декоративного покрытия применяется порошковая полиэфирная краска. Стандартный цвет покрытия белый RAL 9016. Возможно окрашивание в любой другой цвет согласно каталогу RAL.

Размер


Минимальные рекомендуемые размеры 150x150мм
Максимальные рекомендуемые размеры 4000x2500



Комплектация

По дополнительному запросу может быть оснащена стальной сеткой, расположенной с задней части решетки.

Условные обозначения при заказе

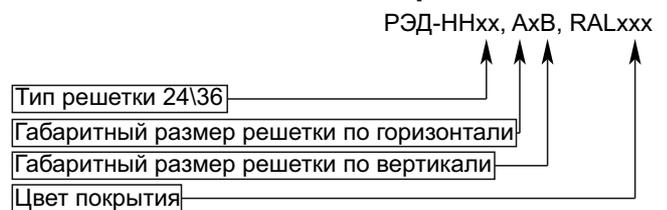

Примеры:

1) РЭД-НН24, 300x150, RAL9016

Накладная вентиляционная РЭД-НН24 с габаритными размерами 300 мм по горизонтали и 150 мм по вертикали, цвет покрытия RAL9016 (белый)

2) РЭД-НН36, 1000x1000, RAL5015

Решетка РЭД-НН36 для двухкамерного стеклопакета с габаритными размерами 1000 мм по горизонтали и 1000 по вертикали с порошковым покрытием RAL5015 (голубой)

