РЭД-КСД-И
(Индивидуальный для щелевых диффузоров)

Назначение
Это модель для щелевых диффузоров с полностью индивидуальными размерами всех сторон адаптера, а также количеством и диаметром врезок. Все габаритно посадочные размеры прописываются в номенклатурной маркировке изделия индивидуально.

Конструкция
Адаптеры изготавливаются из оцинкованной стали толщиной 0.7 мм. Панели адаптера скреплены надежным заклепочным методом, в некоторых случаях контактной сваркой. Возможно изготовление с одной или не сколькими врезками.

Комплектация
1 - РУ - Регулирующее устройство (дроссель клапан).
2 - ШПМ -Шумо-теплоизолирующее наполнение.
3 - Вид стали - оцинкованная сталь ОС, нержавеющая сталь НС aisi 304.
4 -Конфигурация врезки - круглая врезка Кр,врххх, овальная врезка Ов,врххх, прямоугольная врезка Пр,врххх, врезка BlauFast xx
5 - Порошковая покраска в любой цвет по шкале RAL.

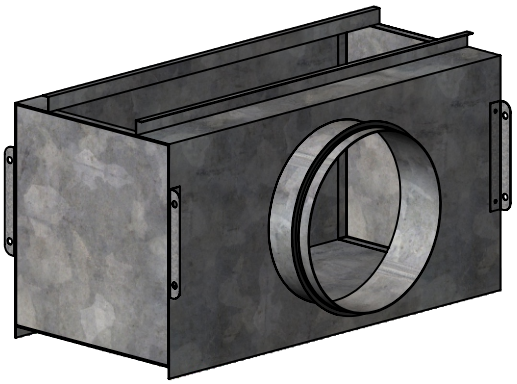

Условные обозначения при заказе

РЭД-КСД-И, xx, x, A-xx, B-xx, B1-xx, H-xx, H1-xx, xx, xx, L-xx, xx, xx, xx

- Название диффузора
- Тип исполнения (1-2)
- Посадочная длина (А)
- Посадочная высота (В)
- Ширина адаптера (В1)
- Высота адаптера (Н)
- Высота шейки адаптера (Н1)
- Форма врезка (Кр,вр / Пр,вр / Ов,вр / BlauFast \ VentyFlex)
- Направление врезки (БВхПВхТВ)
- Вылет врезки (L)
- Материал адаптера
  - НС aisi 304(мат) — матовая нержавеющая сталь
  - НС aisi 304(зр) — зеркальная нержавеющая сталь
  - ОС- оцинкованная сталь
- с ШПМ \ без ШПМ
- с РУ, с РУ2, без РУ

Пример:
РЭД-КСД-И, ЛУК-АДЛ, 1, А-500, В-42, В1-150, Н-200, Н1-16, Кр-вр D125, БВ, 60, без ШПМ, ОС, без РУ
Индивидуальный адаптер РЭД-КСД-И для диффузора РЭД-ЛУК-АДЛ тип исполнения 1, длинной 500 мм и шириной посадки 42 мм, шириной всего адаптера 150 мм и высотой 200 мм, высота шейки 16 мм с круглой врезкой диаметром 125 мм, направление врезки боковое с вылетом 60 мм, без шумопоглащающего материала, оцинкованная сталь, без регулирующего материала

Тип исполнения

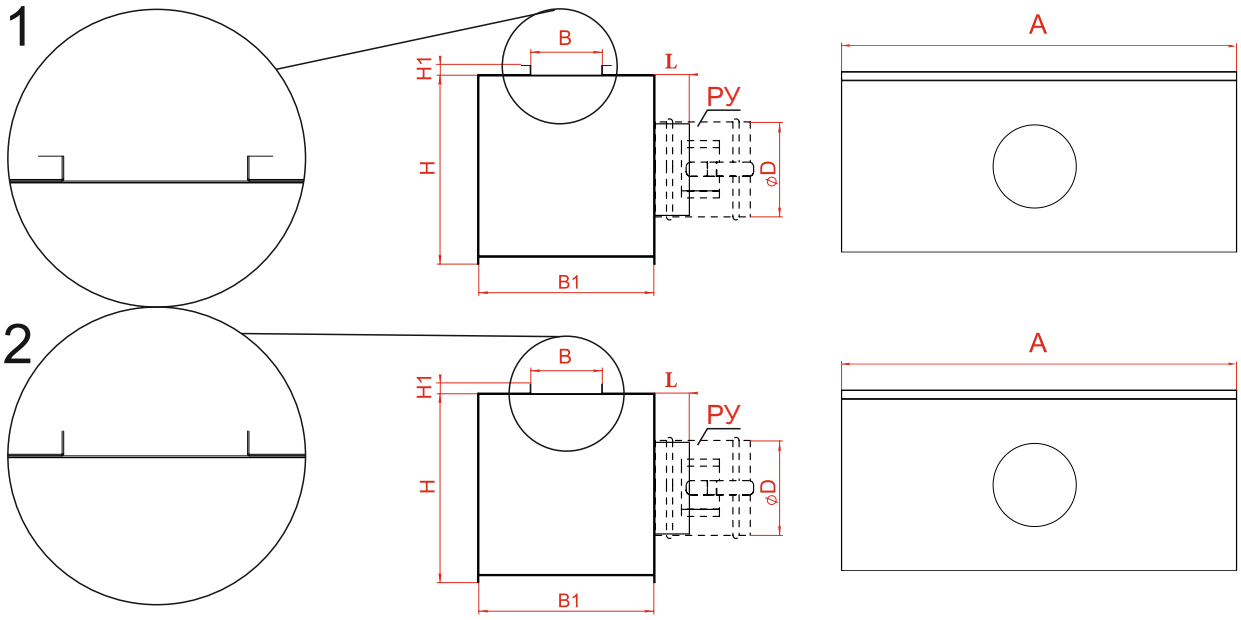

РЭД-КСД-низкий потолок
(для экономии межпотолочного пространства)

Назначение
Это модель специально разработана для случаев с ограниченным меж потолочным пространством.
Все габаритно посадочные размеры прописываются в номенклатурной маркировке изделия индивидуально.

Конструкция
Адаптеры изготавливаются из оцинкованной стали толщиной 0.7 мм. Панели адаптера скреплены надежным заклепочным методом, в некоторых случаях контактной сваркой. Возможно изготовление с одной или не сколькими врезками.

Комплектация
1 - РУ - Регулирующее устройство (дроссель клапан).
2 - ШПМ -Шумо-теплоизолирующее наполнение.
3 - Вид стали - оцинкованная сталь ОС, нержавеющая сталь НС aisi 304.
4 -Конфигурация врезки - круглая врезка Кр,врххх, овальная врезка Ов,врххх, прямоугольная врезка Пр,врххх, врезка BlauFast xx
5 - Порошковая покраска в любой цвет по шкале RAL.

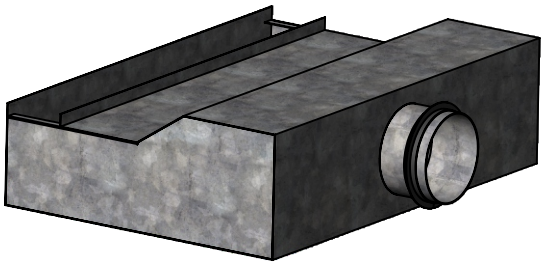

Условные обозначения при заказе

РЭД-КСД-низкий потолок, xx, A-xx, B-xx, B1-xx, H-xx, H2-xx, xx, xx, L-xx, xx, xx, xx

- Название диффузора
- Посадочная длина (А)
- Посадочная высота (В)
- Ширина адаптена (В1)
- Высота адаптера (Н)
- Высота адаптера (Н2)
- Форма врезки (Кр,вр / Пр,вр / Ов,вр / BlauFast \ VentyFlex)
- Направление врезки (БВхТВ)
- Вылет врезки (L)
- Материал адаптера
  - НС aisi 304(мат) — матовая нержавеющая сталь
  - НС aisi 304(зр) — зеркальная нержавеющая сталь
  - ОС- оцинкованная сталь
- с ШПМ \без ШПМ
- с РУ, с РУ2, без РУ

Примеры:
1) РЭД-КСД-низкий потолок, А-500, В-80, В1-340, Н-140, Н2-200, Кр\вр100, БВ, 60, без ШПМ, ОС, с РУ
Адаптер под низкий потолок длиной 500 мм с посадочным размером 80 мм глубиной 340 мм, высота Н-140мм, высота Н2-200 мм, круглая боковая врезка диаметром 100 мм с вылетом врезки 60 мм, без шумопоглащающего материала из оцинкованной стали с регулирующим устройством

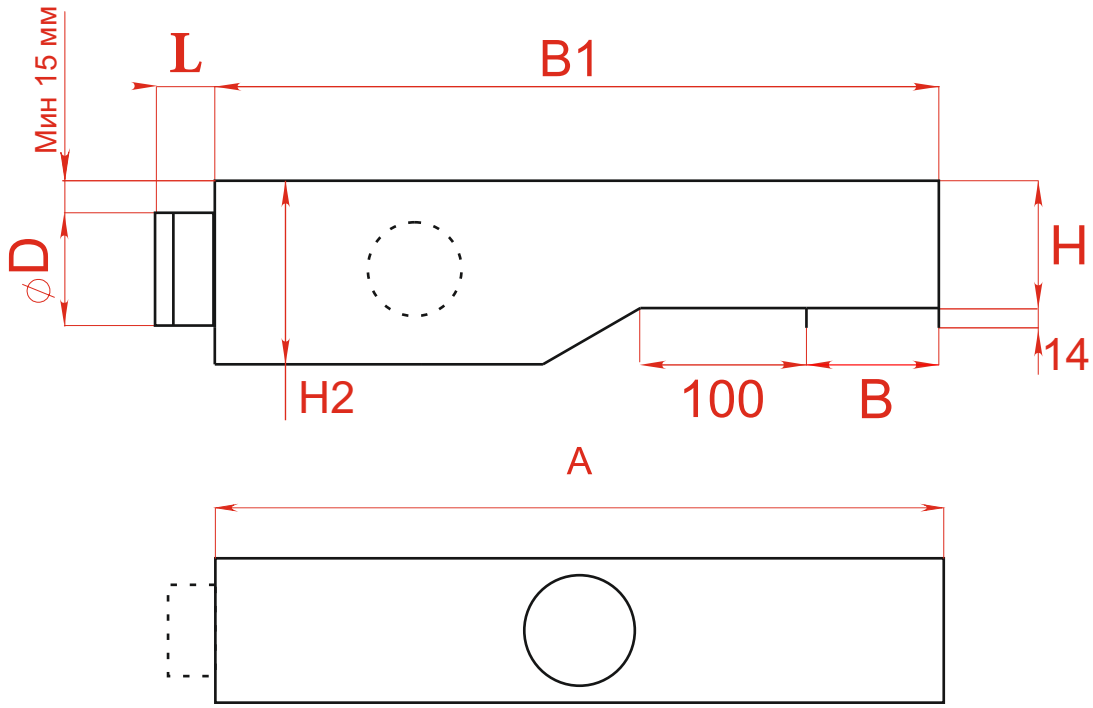

РЭД-КСД-У

(Универсальный, для вентиляционных решеток)

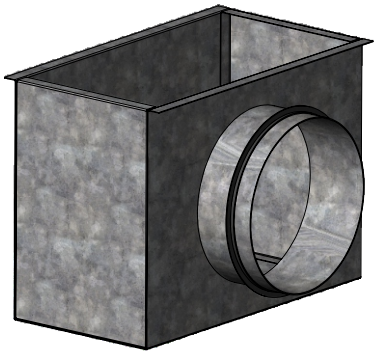

Назначение

Это модель для всех видов вентиляционных решеток с полностью индивидуальными размерами всех сторон адаптера, а также количеством и диаметром врезок. Все габаритно-посадочные размеры прописываются в номенклатурной маркировке изделия индивидуально.

Конструкция

Адаптеры изготавливаются из оцинкованной стали толщиной 0.7 мм. Панели адаптера скреплены надежным заклепочным методом, в некоторых случаях контактной сваркой. Возможно изготовление с одной или не сколькими врезками.

Комплектация

1 - РУ - Регулирующее устройство (дроссель клапан).
2 - ШПМ -Шумо-теплоизолирующее наполнение.
3 - Вид стали - оцинкованная сталь ОС, нержавеющая сталь НС aisi 304.
4 -Конфигурация врезки - круглая врезка Кр,врххх, овальная врезка Ов,врххх,
прямоугольная врезка Пр,врххх, врезка BlauFast xx, VentyFlex xx
5 - Порошковая покраска в любой цвет по шкале RAL.
6 - С прокаткой под пружинные защелки

Условные обозначения при заказе:

РЭД-КСД-У, xx, xx, A-xx, B-xx, H-xx, xx, xx, xx, h-xx, xx, xx, xx

- Название диффузора
- Тип исполнения (1-2)
- Размер проема для решетки по стороне (A)
- Размер проема для решетки по стороне (B)
- Высота адаптера (H)
- Форма врезки (Кр-вр, Ов-вр, Пр-вр,BlauFast, VentyFlex)
- Диаметр врезки (D)
- Направление врезки (БВ,ТВ,ПВ)
- Длина врезки (L)
- Материал адаптера
  - НС aisi 304(мат) — матовая нержавеющая сталь
  - НС aisi 304(зр) — зеркальная нержавеющая сталь
  - ОС- оцинкованная сталь
- с ШПМ, без ШПМ
- с РУ, с РУ2, без РУ

Примеры:
1) РЭД-КСД-У, Р1, 2, А-500, В-150, Н-140, Кр-вр100, БВ, 60, ОС, без ШПМ, с РУ
Адаптер под решетку РЭД-Р1, 2 типа исполнения, А-500 мм с посадочным размером по горизонтали и В-150 мм по вертикали, высота Н-140мм, круглая боковая врезка диаметром 100 мм с вылетом врезки 60 мм, материал оцинкованная сталь, без шумопоглащающего материала, с регулирующим устройством

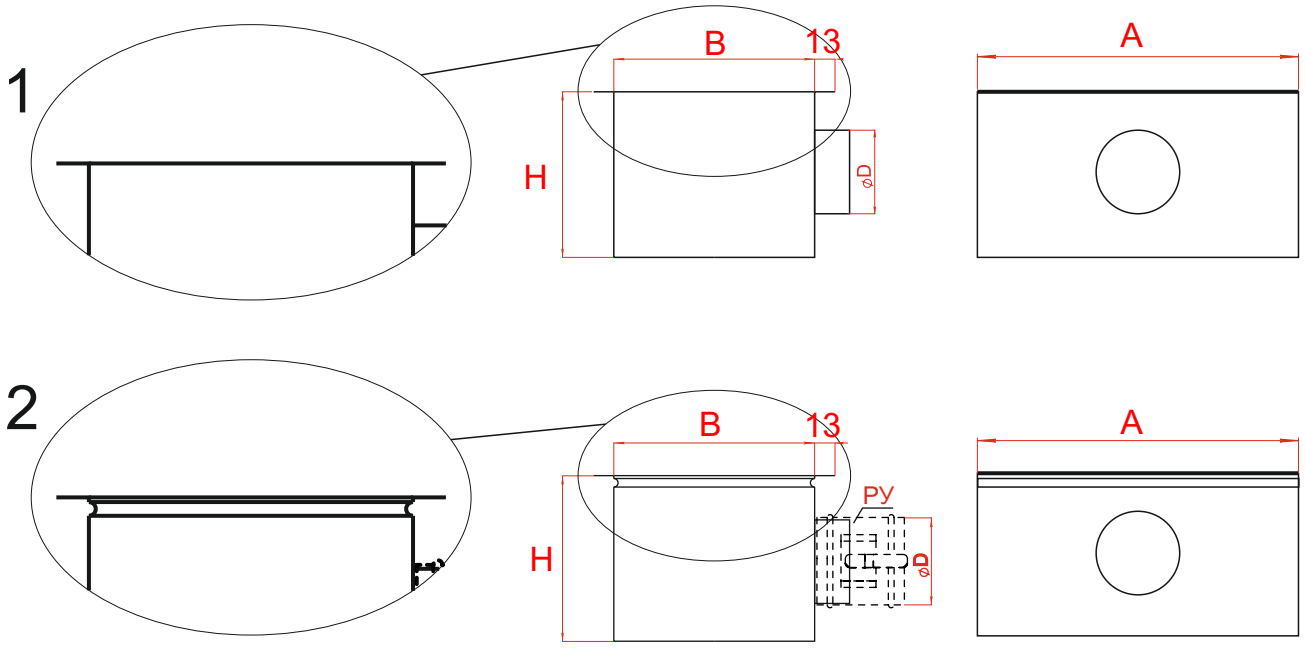

РЭД-КСД-П
(для потолочных диффузоров)

Назначение

Камера статического давления РЭД-КСД-П (адаптер) предназначена для соединения потолочных решеток серии РЭД-ПР к воздуховодам и равномерного распределения воздушного потока. Может изготавливаться с различным направлением врезки.

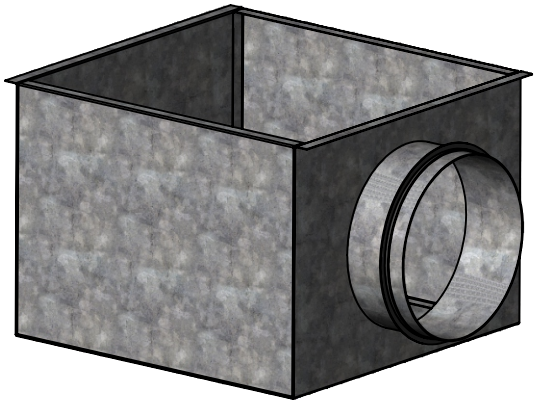

Конструкция

Адаптеры изготавливаются из оцинкованной стали из нескольких частей. Имеет фланцы по 13 мм, придавая жесткость конструкции. Панели адаптера скреплены надежным заклепочным методом, в некоторых случаях контактной точечной сваркой. Могут быть глухими, а также с одной или несколькими врезками. Все круглые врезки по умолчанию оснащаются резиновым уплотнителем для более плотного примыкания воздуховодов. А также возможно изготовление овальных и прямоугольных врезок.

Комплектация

1- «РУ»-Регулирующее устройство (дроссель-клапан)
2- «ШМП»-Шумо-теплоизолирующее наполнение
3- Вид стали — оцинкованная сталь «ОС», нержавеющая сталь «НС aisi 304»
4- Конфигурация врезки — круглая врезка «Кр.вр.ххх», овальная врезка «Ов.вр.ххх», прямоугольная врезка «Пр.вр.ххх»
5- Порошковая покраска в любой цвет по шкале RAL

Условные обозначения при заказе:

РЭД-КСД-П, А-хх, В-хх, Н-хх, хх, хх, D-хх, L-хх, хх, хх, хх

- Размер проема для решетки по стороне (А)
- Размер проема для решетки по стороне (В)
- Высота адаптера (Н)
- Направление врезки (БВ,ТВ,ПВ)
- Форма врезки (Кр-вр, Ов-вр, Пр-вр, BlauFast, VentyFlex)
- Диаметр врезки (D)
- Длина врезки (L)
- Материал адаптера
  - НС aisi 304(мат) — матовая нержавеющая сталь
  - НС aisi 304(зр) — зеркальная нержавеющая сталь
  - ОС- оцинкованная сталь
- с ШПМ, без ШПМ
- с РУ, с РУ2, без РУ

Пример:
1) РЭД-КСД-П, А-320, В-320, Н-250, БВ, кр-вр, 160, L-60, ОС, без ШПМ, без РУ
Адаптер для потолочного диффузора с размерами проема 320х320 мм с высотой адаптера 250 мм с боковой круглой врезкой вылетом 60 мм, из оцинкованной стали без шумопоглащающего материала и без регулирующего устройства

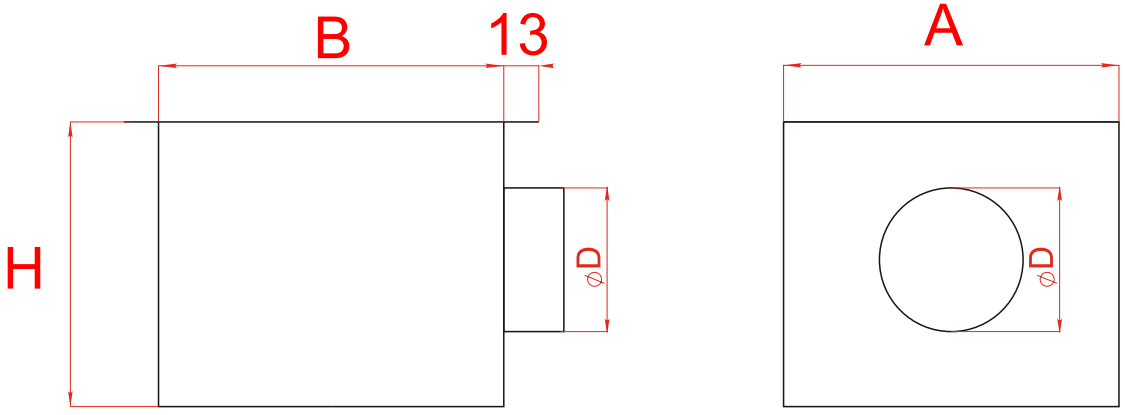

РЭД-КСД-КК
(для круглых диффузоров)

Назначение
Камера статического давления РЭД-КСД (адаптер) предназначена для соединения вихревого диффузора с воздуховодом для равномерного распределения воздушного потока. Может изготавливаться с различными направлениями врезок. Используется преимущественно для монтажа диффузора круглого сечения.

Конструкция
Адаптеры изготавливаются из оцинкованной стали толщиной 0.7 мм. Панели адаптера скреплены надежным заклепочным методом, в некоторых случаях контактной сваркой. Возможно изготовление с одной или не сколькими врезками.

Комплектация
По дополнительному запросу на адаптер может быть установлены:
-Регулирующее устройства потока воздуха (РУ)
-Монтажные пластины
-Проушины для подвешивание к потолку
-Покраска адаптера полиэфирной краской(RAL)
-Врезка BlauFast 63 мм-75 мм
Врезка VentyFlex -75 мм

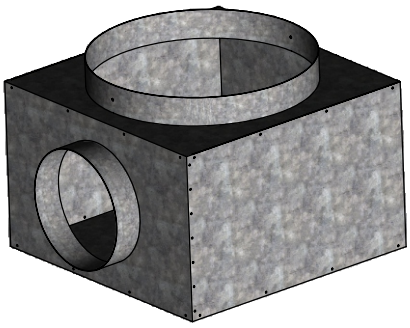

Условные обозначения при заказе:

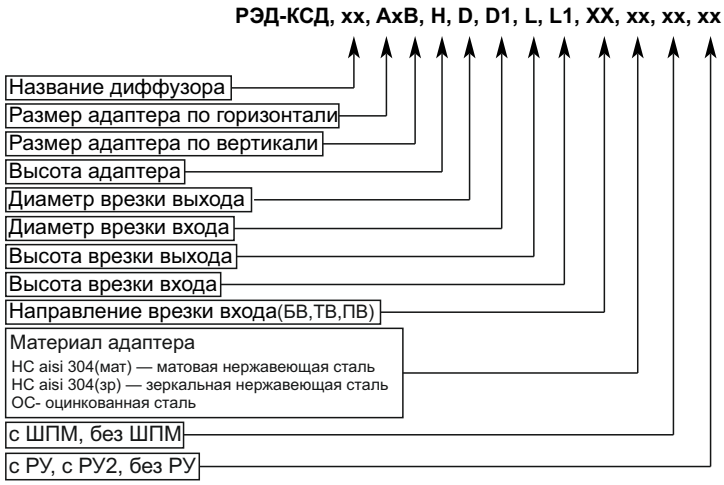

Примеры:
1) РЭД-КСД, ДК3, 400х400, Н400, 315, 160, 60, 70, ПВ, Ос, ШПМ, без РУ
Адаптер для диффузора РЭД-ДК3 с размером 400х400мм, высотой 400мм, диаметром выхода 315 мм, диаметром входа 160, высотой врезки выхода 60мм, высотой врезки входа 70мм, врезка входа прямая, из оцинкованной стали с шумопоглащающим материалом ,без регулирующего устройтва

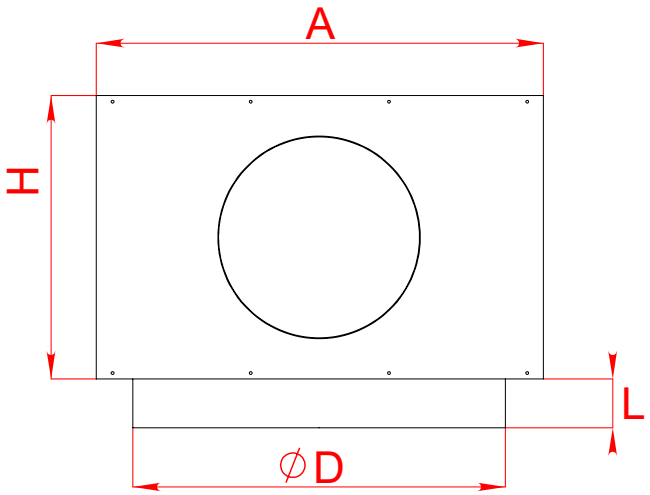

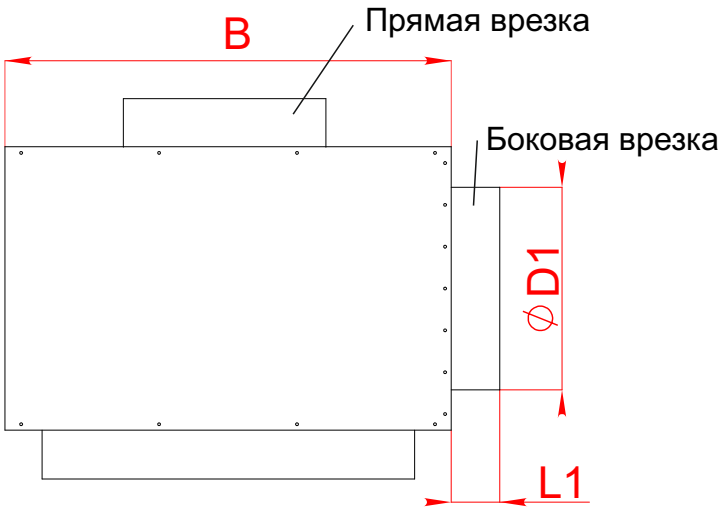

Условное направление врезок для подключения к воздуховоду

Боковая врезка (БВ)



Прямая врезка (ПВ)



Торцевая врезка (ТВ)



Варианты изготовление врезок

Круглая врезка (Кр)



Овальная врезка (Ов)



Прямоугольная врезка (Пр)



Возможна поставка адаптера с врезкой

BlauFast 63 мм-75 мм

VentyFlex 75 мм

Регулирующее устройство (РУ)



D, мм	L, мм
125	160
160	160
200	200
250	200
315	250
400	350

Наличие шумопоглащающего материала

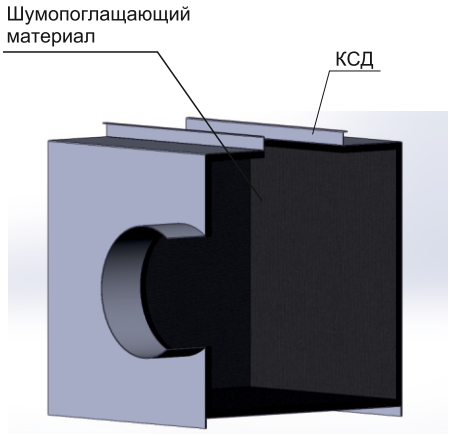

Регулирующее устройство (РУ2)

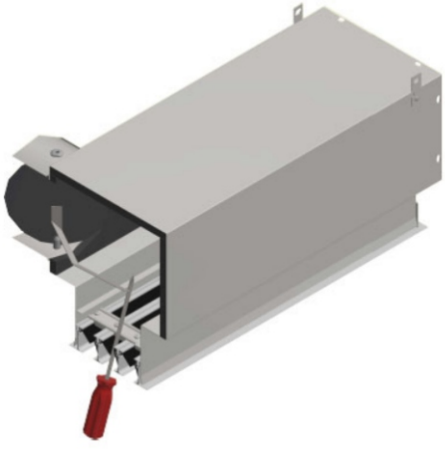

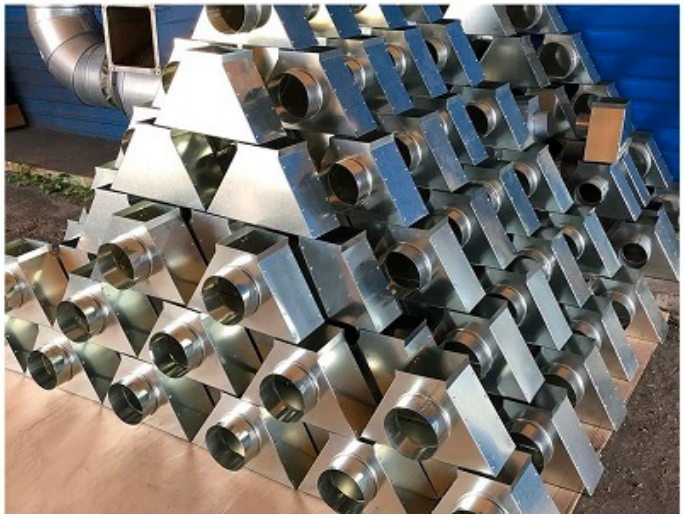

Производим только качественные АДАПТЕРЫ!!!