

## Рэд-150,Рэд-200

### Описание


Решетки предназначены для притока или вытяжки с установкой на плоские поверхности: стена, воздуховод и т.д. Отличительной особенностью данных воздухораспределителей является их возможность перекрывать как малые, так и большие проёмы различных сечений. При этом имеется возможность регулировки живого сечения.

### Конструкция

Изготавливаются из оцинкованного листового металла.


### Монтаж

Решетки Рэд-150 и решетки Рэд-200 можно монтировать группами по схемам Тип-1, Тип-2, Тип-3.

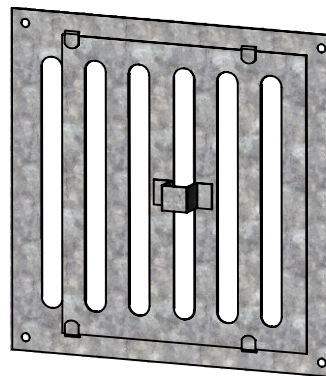


## Виды решеток

Рэд-150

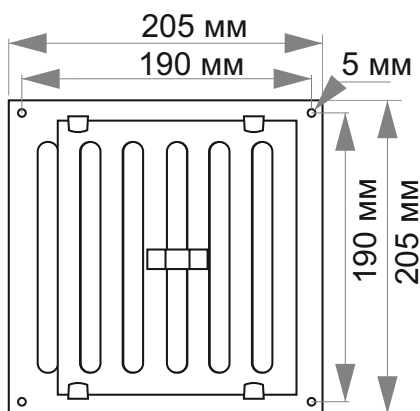


Рэд-200

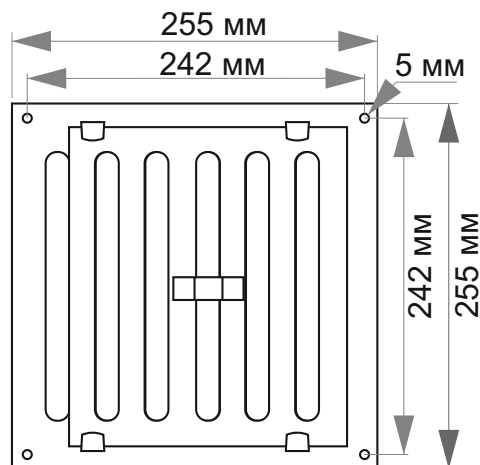


## Монтаж решеток группами


Тип 1

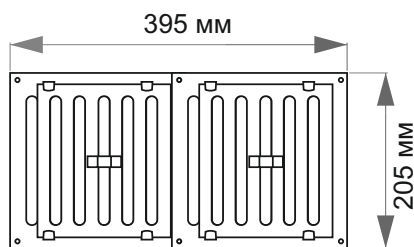

Тип 3

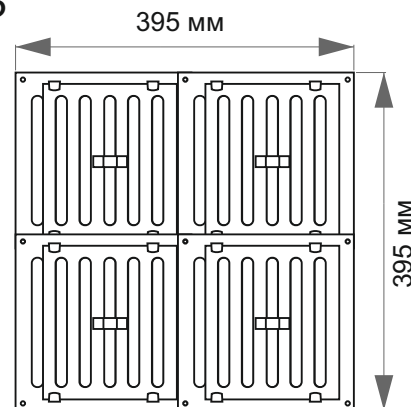

Тип 2

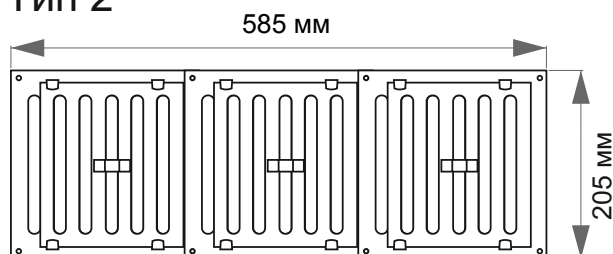

## Технические характеристики

Обозначение решетки	Количество решеток	Размер строительного проёма, мм	Габаритный размер, мм	Масса, кг	Живое сечение, м2
Рэд-150	1	150x150	205x205	0,254	0,012
Рэд-200		200x200	255x255	0,375	0,02
Рэд-150	2	340x150	395x205	0,508	0,024
Рэд-200		440x200	497x255	0,75	0,04
Рэд-150	3	530x150	585x205	0,762	0,036
Рэд-200		680x200	739x255	1,125	0,06
Рэд-150	4	340x340	395x395	1,016	0,048
Рэд-200		440x440	497x497	1,5	0,08